


NABÍJEČKA PRO BOSCH LI-ION 14,4V - 18V

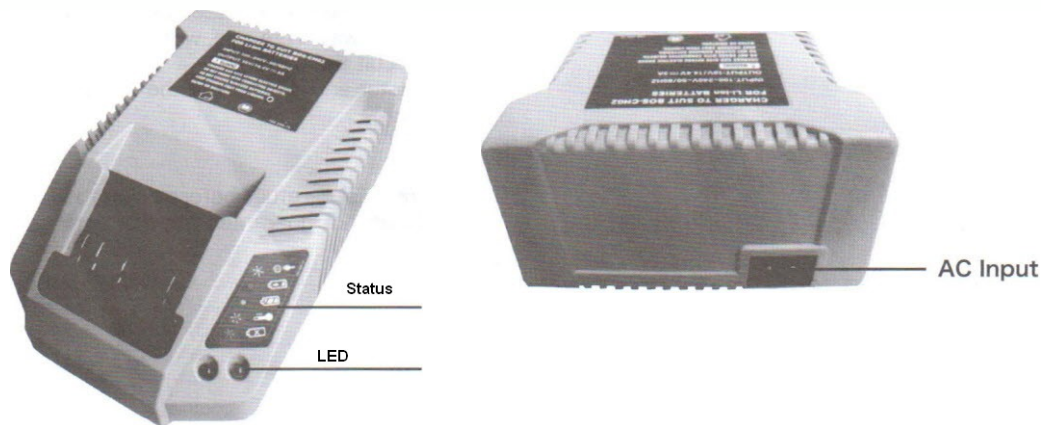

Vlastnosti:

1. Rozsah napětí od 14,4V – 18V
2. Rychlonabíječka
3. Vysoká účinnost, nízká provozní teplota
4. Nízká spotřeba energie v „standby“ režimu.
5. Multifunkční LED kontrolky.
6. Více druhů ochrany, bezpečné

Specifikace:

Vstupní napětí	100-240VAC, 50-60HZ
Max. vstupní proud	1.3A (pro 100V vstup)
Max. vstupní příkon	73W
Standby spotřeba	<1.5W
Nabíjecí metoda	CC-CV
Nabíjecí napětí	21V (18V baterie) 16.8V (14.4V baterie)
Nabíjecí proud	3A
Efektivita	>=80%
Ochrana	Nenabítá až po plně nabitou baterii
	Zastavení provozu při detekci vady nabíječky
	Zastavení nabíjení při detekci vadné baterie
	Ochrana proti zkratu
	Ochrana proti přehřátí (pokud teplota přesáhne 55 °C)
	Časová ochrana, přestane nabíjet pokud doba nabíjení přesáhne 100 minut
LED diody	Standby: zelená bliká frekvencí 1 Hz
	Nabíjení: svítí červená
	Nabitá baterie: svítí zelená
	Ochrana proti přehřátí: červená bliká frekvencí 1 Hz
	Zkrat / vadná baterie: červená bliká frekvencí 3Hz
	Charger faulty: Red and Green flashes at 3Hz frequency
Čistá hmotnost	326g (bez obalu)
Provozní prostředí	Teplota: 0-40 °C
	Relativní vlhkost: <=85%
	Tlak vzduchu: 86Kpa-106Kpa
Prostředí pro skladování	Teplota: -20 °C ~ 60 °C
	Relativní vlhkost: <=90%
	Tlak vzduchu: 70- 106kpa

Upozornění:

1. Určeno pouze pro BOS-14,4B a BOS-18B Lithium baterie.
2. Nepoužívat nabíječku v horku
3. Nevystavovat dešti, vodě či jiným kapalinám
4. Nezkratovat baterii
5. Odpojit nabíječku ze sítě a vyndat baterii pokud se nepoužívá